




主要用途

中功率线性开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	12.5W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_A=25$)	1.25W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	45V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	45V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	5V
I_C ——集电极电流(Pulse).....	3A
I_C ——集电极电流(DC).....	1.5A
I_B ——基极电流.....	0.5A

外形图及引脚排列

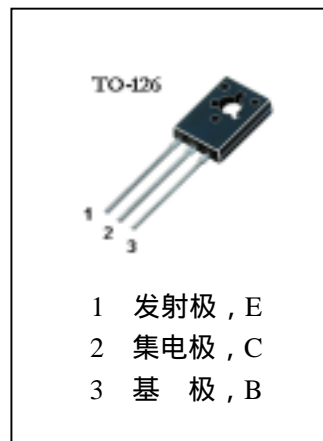

电参数 ($T_C=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{CB}=30V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			10	μA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
$h_{FE(1)}$	直流电流增益(1)	25				$V_{CE}=2V, I_C=5mA$
$h_{FE(2)}$	直流电流增益(2)	25				$V_{CE}=2V, I_C=0.5A$
$h_{FE(3)}$	直流电流增益(3)	40		250		$V_{CE}=2V, I_C=150mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			0.5	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
$V_{BE(ON)}$	基极—发射极通态电压			1.0	V	$I_C=0.5A, V_{CE}=2V$
$V_{CEO(SUS)}$	集电极—发射极维持电压	45				$I_C=30mA, I_B=0$

$h_{FE(3)}$ 分档及其标志

Cassification	6	10	16
$h_{FE(3)}$	40~100	63~160	100~250